


SHIFTING WHEELS

Installation & Use Instructions


The information in this document is subject to change without notice.
© Copyright Springfree® Trampoline Inc. 2005, 2021. All rights reserved.
703506

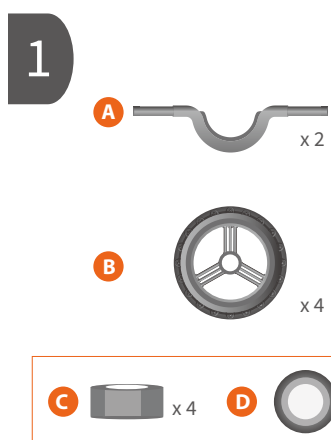


| Parts List | Quantity |
|------------|----------|
| A. Frames | 2 |
| B. Wheels | 4 |
| C. Nuts | 4 |
| D. Washers | 4 |

WARNING - Two people are required when lifting the trampoline frame onto the wheels. Beware of back injury when lifting. Ensure appropriate lifting techniques are used to eliminate risk of possible injury.


- Lay out the parts as shown.

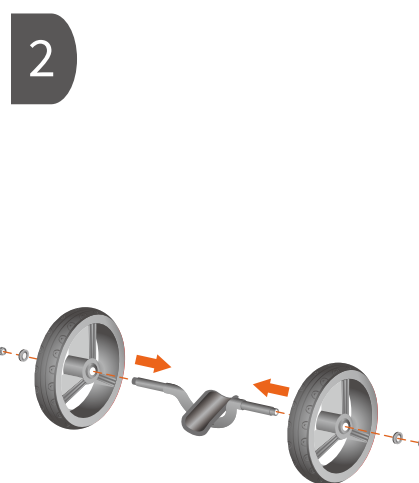

- Attach the wheels to the frame as shown. Secure the wheels with the nuts provided. Tighten the bolts with a 5/8 in. (16mm) wrench. Repeat for both frames.

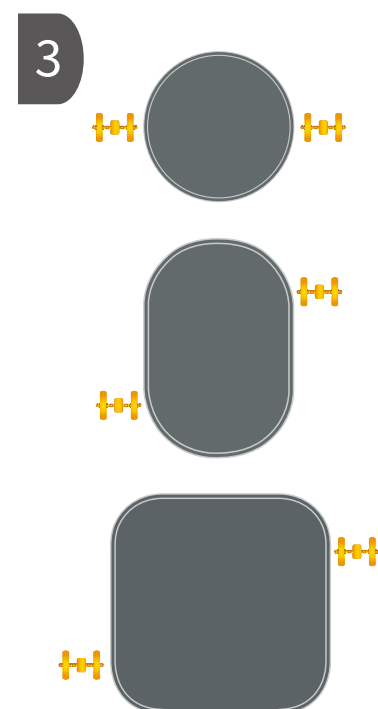

- Placement of the shifting wheels differs depending on the model of trampoline you have. For round trampolines, place the wheels under two legs opposite to one another. For oval and square trampolines, place the wheels under two legs that are diagonal opposed, as shown.

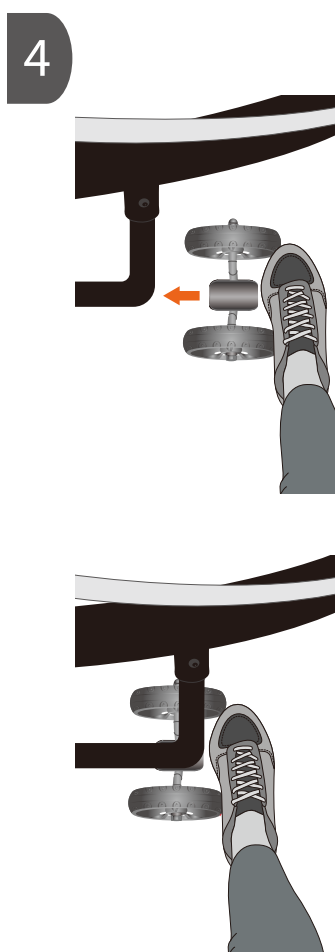

WARNING - Treat any loaded rod with caution until you are sure it is properly installed or uninstalled. Keep your face and body well away **WARNING** - Keep hands away from base of leg and shifting wheels' saddle as this could be a crush point.

- Stand at the right side of the leg, facing towards the trampoline. Place your right foot in line with the wheels.
- Grip the frame and carefully lift the trampoline as described above. Note that the wheels only require the leg to be about 3 inches (80 mm) from the ground.
- Using your right foot, pivot your weight on your heel and push the wheels under the leg. Adjust the position so that the saddle of the wheels is securely under the middle of the leg.
- Place the second set of wheels under the appropriate leg on the opposite side of the trampoline (refer to Step 3) using the same technique outlined above.



WARNING - DO NOT use trampoline while the shifting wheels are under the legs of the trampoline.

- The trampoline can either be pulled or pushed depending on the type of surface. Shifting wheels work best on firm to semi-firm surfaces.
- Remove wheels by using reverse of install method.



Each of our products have been thoroughly tested for maximum functionality and performance and inspected to ensure the highest level of quality. If you encounter any issues during assembly or if you believe your product has a manufacturing fault or defect, visit www.springfree.com to find your nearest Springfree Trampoline service center. If you made your purchase at a store, contact Springfree Trampoline first, before returning your product.

**1 YEAR
WARRANTY**

All Springfree Trampoline Accessories are covered by a one year warranty. We warrant our products to be free of defects in material and workmanship under normal domestic use and service conditions which does not include general wear and tear, burns, cuts or snags. For more details, visit:

www.springfreetrampoline.com/warranty-information

SHIFTING WHEELS

Directives d'Assemblage


L'information contenue dans ce document peut être modifiée sans préavis.
© Springfree® Trampoline Inc.
2005, 2021. Tous droits réservés.
703506




| Pièces | Quantité |
|--------------|----------|
| A. Armatures | 2 |
| B. Roulettes | 4 |
| C. Écrous | 4 |
| D. Rondelles | 4 |

AVERTISSEMENT - Deux personnes sont nécessaires lors du levage de l'armature du trampoline pour le placer sur les roulettes. Faites attention à ne pas vous blesser au dos lors du levage. Assurez-vous de la pertinence des techniques de levage pour éliminer les risques de blessures.


- Disposez toutes les pièces comme indiqué.

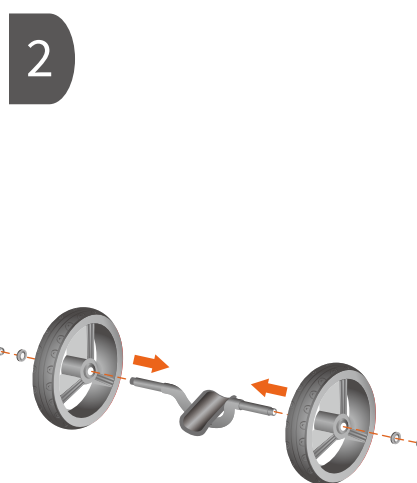

- Fixez les roulettes sur l'armature comme illustré. Fixez les roulettes avec les écrous fournis. Serrez les boulons avec une clé de 5/8 de pouce (16 mm). Répétez l'opération sur l'autre armature.

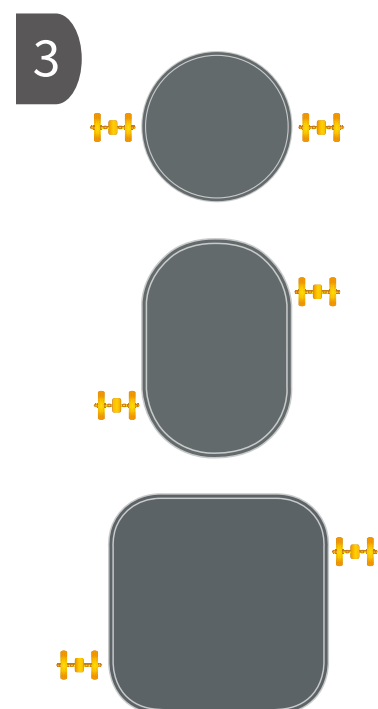


- Le placement des roulettes varie en fonction de votre modèle de trampoline. Pour les trampolines ronds, placez les roulettes sous deux pieds opposés l'un à l'autre. Pour les trampolines ovales et carrés, placez les roulettes sous deux pieds qui sont opposés en diagonale, comme illustré.

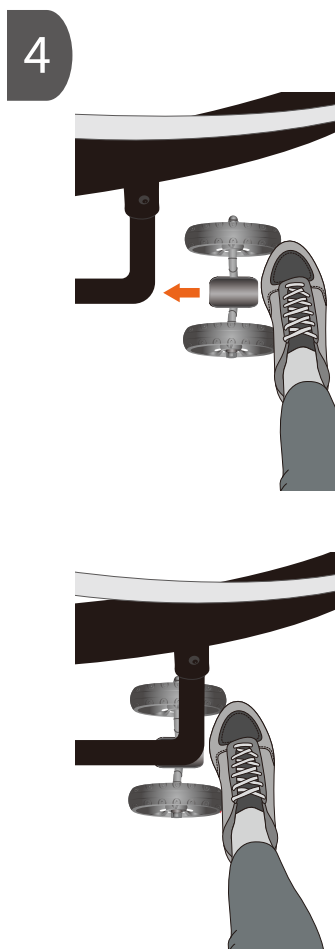

AVERTISSEMENT - Manipulez toute tige sous tension avec précaution jusqu'à avoir l'assurance qu'elle est correctement installée ou désinstallée. Maintenez votre visage et votre corps à l'écart de toute tige sous tension.

AVERTISSEMENT - N'approchez pas les mains du passage des roulettes et des pieds en raison d'un risque d'écrasement.

- Tenez-vous du côté droit du pied, orienté vers le trampoline. Placez votre pied droit en ligne avec les roulettes.
- Saisissez l'armature et soulevez délicatement le trampoline. Notez que les roulettes nécessitent seulement que le pied soit situé à 80 mm du sol.
- À l'aide de votre pied droit, faites pivoter votre poids sur vos talons et poussez les roulettes sous le pied. Réglez la position de sorte que le passage des roulettes soit placé en toute sécurité sous le centre du pied.
- Placez le second jeu de roulettes sous le pied approprié sur le côté opposé de la trampoline (reportez-vous à l'étape 3) à l'aide de la méthode décrite ci-dessus.

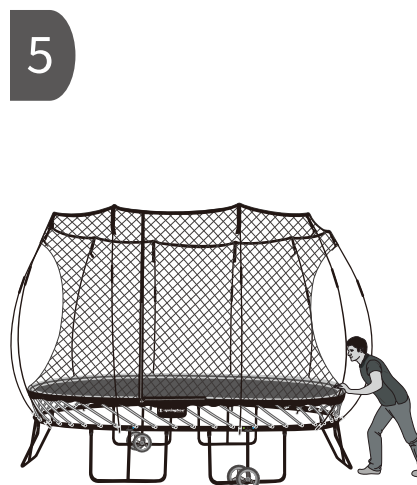

AVERTISSEMENT - N'utilisez PAS le trampoline tandis que les roulettes sont placées sous les pieds du trampoline.

- Les roulettes fonctionnent mieux sur un sol ferme à semi-ferme.
- Retirez les roulettes en utilisant la méthode d'installation dans le sens inverse.



Chacun de nos trampolines ont été entièrement testés pour la fonctionnalité et l'exécution ultime et inspectés pour garantir la plus haute qualité. Si vous rencontrez des difficultés durant l'installation ou si vous détectez jamais un problème avec n'importe pièce de votre produit, veuillez suivre les directives pertinents à votre region, veuillez communiquer avec le centre de service à la clientèle Trampoline Springfree le plus près de chez vous que vous trouverez en visitant le www.springfree.com. Si vous avez acheté votre achat dans un magasin, contactez Springfree Trampoline d'abord, avant de retourner votre produit.

**GARANTIE
1 AN**

Tous les accessoires du trampoline Springfree sont couverts par une garantie d'un an. Nous garantissons que nos produits sont exempts de défauts de matériel et de fabrication dans des conditions d'utilisation résidentielle et d'entretien normales. La garantie n'inclut pas l'usure normale générale, les brûleres, les coupures ou les accrocs. Cliquez ici pour obtenir plus de details:
www.springfreetrampoline.com/warranty-information